



OBJEKT RANCHERO

ECHT LEDER-PREISGRUPPE 6 · 7



OBJEKT

ECHT LEDER-PREISGRUPPE 6
ECHT NAPPA LEDER

IM FASS DURCHGEFÄRBTES, KORRIGIERTES MIT FEINEM
NARBEN GEPRÄGTES NAPPALEDER MIT ALLERHÖCHSTEN
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN.




RANCHERO

ECHT LEDER-PREISGRUPPE 7
PREMIUM NAPPA LEDER

REIN ANILINES NATURBELASSENES RINDLEDER MIT
UNVERWECHSELBAREM GRIFF. ES IST DURCH EINE
IMPRÄGNIERUNG FLECKGESCHÜTZT. HERGESTELLT MIT





6423 ADRIA



6418 SCARLET



6424 SAND



6425 MALZ



6421 CURRY



6419 STEINGRAU



6417 KIESEL



6472 SCHWARZ



7408 CAMEL



7406 TAN



7401 WHISKY



7407 TAUPE



7405 GREY



7404 SCHWARZ

TECHNISCHE INFORMATION

OBJEKT

RANCHERO

Reibechtheit

Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5)

DIN EN ISO 11640

Reibechtheit

Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5)

DIN EN ISO 11640

Scheuerfestigkeit

500 Touren trocken

250 Touren naß

80 Touren Schweiß pH 9

Scheuerfestigkeit

50 Touren trocken

20 Touren naß

20 Touren Schweiß pH 9

Lichtechtheit Blaumaßstab

DIN EN ISO 105-B02

Lichtechtheit (WBS-Stufe)

DIN EN ISO 105-B02

Weiterreissfestigkeit (N/mm)

EN ISO 3377-1

Weiterreissfestigkeit (N)

DIN EN ISO 3377-1

Dauerfaltverhalten

(nach 20.000 Knickungen)

EN ISO 5402

Dauerfaltverhalten

(nach 50.000 Knickungen)

DIN EN ISO 5402

Feuersicherung

Brandtest nach DIN 75200

Feuersicherung

Brennrate DIN75200

Brandschutznorm DIN EN 1021 Teil 1+2

Reinigung

Für die Alltagsreinigung reicht es, das Leder gelegentlich mit einem Staubwedel oder trockenen Staubtuch zu entstauben.

Bei sichtbaren Verschmutzungen oder Flecken empfehlen wir die Reinigung mit dem Lederreiniger Mild. Bei Verschmutzungen in der Narbenstruktur kann die Bürste zu Hilfe genommen werden.

Frische Flecken zuerst mit einem Frottee- oder Haushaltstuch aufnehmen. Nicht zu stark reiben! Restflecken mit dem Lederreiniger Mild säubern.

Reinigung

Für die Alltagsreinigung reicht es, das Leder gelegentlich mit einem Staubwedel oder trockenen Staubtuch zu entstauben.

Flecken können zusätzlich mit einem leicht angefeuchteten Frotteelappen gesäubert werden. Nicht zu nass arbeiten, um Ränder zu vermeiden. Den durch die Anfeuchtung gedunkelten Bereich mit einem Fön mit Kaltluft trocknen, damit keine Wasserränder entstehen können. Immer zuerst einen Reinigungsversuch im verdeckten Bereich üben! Bei hellen Ledern besonders vorsichtig prüfen!

Pflege

Für die Pflege empfehlen wir den Leder Protector. Er ist eine Pflegemilch mit der notwendigen Rückfettung und einem UV-Schutz. Er schützt das Leder vor dem Ausbleichen und hält es geschmeidig. Je nach Beanspruchung, Wärme und Lichtintensität sollte das Leder alle 3 bis 12 Monate sparsam gepflegt werden.

Pflege

Für die Pflege empfehlen wir die Aniline Cream. Die Aniline Cream ist ein wirksamer Fleckenschutz und hält das Leder geschmeidig.

Ältere Leder oder Leder, die regelmäßig dem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen ausgesetzt sind, sollten zusätzlich mit dem Aniline Protector gepflegt werden. Der Aniline Protector gibt die notwendige Rückfettung für trockene Leder und schützt vor Ausbleichungen. Je nach Beanspruchung, Wärme und Lichtintensität sollte das Leder alle 3 bis 12 Monate sparsam gepflegt werden.

Vergilbung weiße Leder (Stufe)


72 h bei 50°C

-

Haftung der Zurichtung (N/cm)

ISO 11644

-

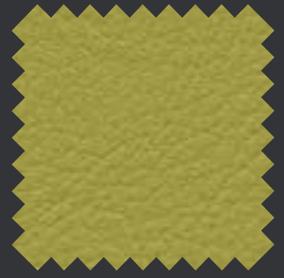

laif[®] V Y P N A P P A
skai[®] P A N D O R I A
skai[®] T O L E D O


KUNSTLEDER-PREISGRUPPE 2 · 5



laif[®] V Y P N A P P A



skai[®] P A N D O R I A P L U S

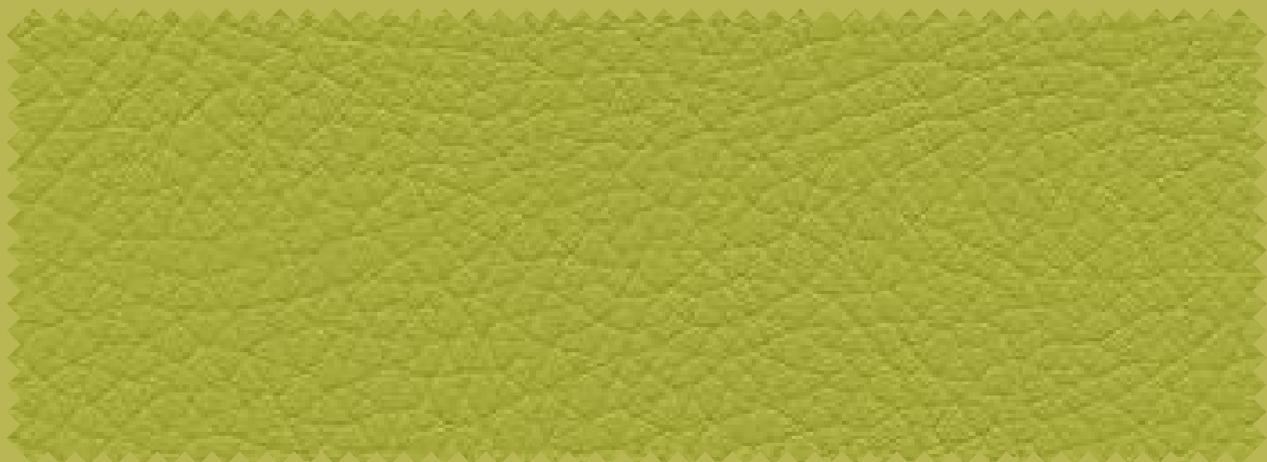

skai[®] T O L E D O E N

skai[®]

laif[®]
VYP Vinyl & Polyurethani



2913 LIMONE



2915 FEUER



2916 KIRSCH




2901 WEISS



2902 HELLBEIGE



2904 BIRKE

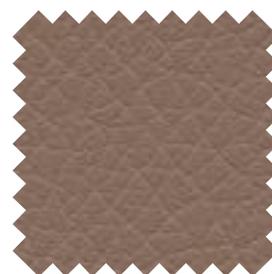

2905 SMOKE



2908 MARONE



2912 SCHWARZ



OBJEKT
STOFF-PREISGRUPPE 2

skai® T O L E D O E N

HOCHWERTIGES SKAI® POLSTERMATERIAL FÜR UNIVERSELLE ANWENDUNGEN. SEINE CHARAKTERISTISCHE RINDSLEDERNARBUNG VERHILFT MÖBELN ZU SCHLICHTER ELEGANZ. DAS BESONDERS FÜR DEN **OBJEKTEINSATZ** GEEIGNETE MATERIAL BESTICHT AUSSERDEM MIT INNEREN WERTEN: DIE OBERFLÄCHE IST BESONDERS ROBUST UND DENNOCH KOMFORTABEL.



5310 NAVY BLUE



5313 LIME



5314 MOSS



5300 LIGHTBEIGE



5304 PEARL



5306 FANGO



5309 CARMINE



5311 ASHGREY



5301 BIRCH



5305 SMOKE



5307 CHOCO



5312 PLATINUM



5302 ANTHRACITE




5303 SCHWARZ



ATMUNGSAKTIV
STOFF-PREISGRUPPE 5

laif® VYP NAPPA

HOCHWERTIGER LAIF® POLSTERBEZUGSSTOFF MIT DETAILGETREUER LEDEROPTIK. MIT SEINER **ATMUNGSAKTIVITÄT** ERÖFFNET LAIF® VYP NAPPA NEUE KOMFORTDIMENSIONEN, DA ES LUFT UND WASSERDAMPF DURCHLÄSST. IDEAL FÜR ALLE ANWENDUNGEN BEI DENEN LANGES SITZEN DIE REGEL IST.

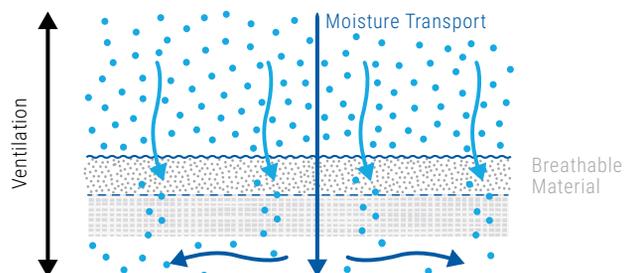



5955 GLETSCHER



5974 SKY



5973 SMARAGD



5954 LIMONE



5978 FEUER



5979 KIRSCH



5946 WEISS



5947 HELLBEIGE



5949 BIRKE



5950 SMOKE



5975 SILBERGRAU



5952 SCHWARZ



ANTIBAKTERIELL
STOFF-PREISGRUPPE 5

skai® PANDORIA PLUS

SKAI® PANDORIA PLUS IST EIN HOCHWERTIGER POLSTER-BEZUGSSTOFF, DESSEN FEINE MIKROPORENSTRUKTUR EINE DEZENTE OPTIK ERGIBT, DIE DURCH EINEN TON-IN-TON-EFFEKT VEREDELT WIRD. DIE ANGENEHME HAPTİK DES MATERIALS SOWIE DIE HERVORRAGENDE **ANTIBAKTERIELLE MATERIALEIGENSCHAFT** MACHT SKAI® PANDORIA PLUS UNIVERSELL EINSETZBAR.

TECHNISCHE INFORMATION

laif® VYP NAPPA

Materialzusammensetzung
ca. 63% Vinyl/PU-Compound
ca. 37% BW/PES-Gestrick

Anwendung

Besonders geeignet für den Einsatz im trendorientierten Wohn- und Objektbereich, in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen.

Reinigung

Für dauerhafte Freude an ihrem laif® Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

skai® PANDORIA PLUS

Materialzusammensetzung
ca. 3% PVC-PU-Finish, ca. 12% BW/PES-Gestrick
ca. 85% PVC-Compound

Anwendung

Besonders geeignet für den Einsatz im Medizin-, Fitness-, Wellness- und Physiotherapiebereich sowie im Objektbereich und in der Gastronomie.

Reinigung

Für dauerhafte Freude an ihrem skai® Material bitte regelmäßig reinigen. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Stärkere Verschmutzungen können mit einer Mischung aus Spiritus und Waschbenzin im Verhältnis 1:1 gereinigt werden. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

skai® TOLEDO EN

Materialzusammensetzung
ca. 84% PVC-Compound
ca. 16% PES-Gestrick

Anwendung

Besonders geeignet für den Einsatz im trendorientierten Wohn- und Objektbereich, in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen.

Reinigung

Für dauerhafte Freude an ihrem skai® Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.



atmungsaktiv

-

-



langlebig

langlebig

langlebig



pflegeleicht

pflegeleicht

pflegeleicht



-

desinfektionsmittelbeständig
Desinfektionsmittel Verträglichkeit
auf Anfrage.

desinfektionsmittelbeständig
Desinfektionsmittel Verträglichkeit
auf Anfrage.



reißfest

reißfest

reißfest



lichtecht

lichtecht

lichtecht



-

schweiß-, urin- und blutbeständig

blut- und urinbeständig



abriebfest
DIN EN ISO 5470-2: > 50 000 Martindale

abriebfest
DIN EN ISO 5470-2: > 100 000 Martindale

abriebfest
DIN EN ISO 5470-2: > 100 000 Martindale



-

öl- und fettbeständig

-



-

erfüllt Medizinproduktgesetz
DIN EN ISO 10993-5+10

erfüllt Medizinproduktgesetz
DIN EN ISO 10993-5+10



-

antibakteriell nach JIS Z 2801
antimikrobiell

-



-

-

erfüllt DGM RAL GZ 430/4



dehnfähig

-


weich und dehnfähig



0098-18
IMO FTPC Part 8
schwer entflammbar EN 1021-1+2, BS
5852 IS-0+1, MVSS 302, IMO FTPC P8

0098-18
IMO FTPC Part 8
schwer entflammbar NF M2, BS 5852 IS-0+1,
DIN 4102 (Part 1, B2), DIN EN 1021 1+2, MVSS 302

0098-18
IMO FTPC Part 8
schwer entflammbar DIN EN 1021-1+2,
BS 5852 IS-0+1, MVSS302

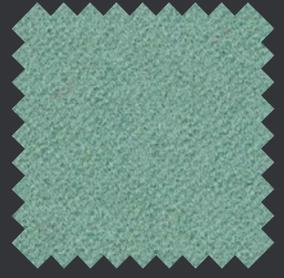

SYNERGY

STOFF-PREISGRUPPE 5



5365 HUDDLE



5357 ENGAGE



5362 ALIKE



5355 SUPPORT



5349 APPEND



5354 REGARD



5351 KIDNESS



5399 FATE



5336 MEDLEY



5371 OPEN



5387 VALUES



5344 RELATE



5318 LOOP



5322 FRAME



5308 SERENDIPITY



5331 PAIR




5329 HOOK



5325 COMPOUND



5327 SEEK

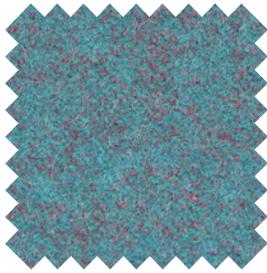

5356 KINSHIP

TECHNISCHE INFORMATION



Task seating

Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamid



Soft seating

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel

Scheuerfestigkeit*

10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit $\geq 100,000$
Scheuertouren Martindale



Cigarette
& Match

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501 Un-adhered Class E, s2, d0
Bitte bei Auftragserteilung angeben: BS 5852
Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501 Adhered Class B, s1, d0
wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501 Un-adhered Class D, s2, d0
wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt vom
verwendeten Schaum ab.



Year guarantee



Medium Hazard

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit


Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmäßig absaugen. Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem
feuchten Tuch abwischen.


*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über $\geq 100,000$ Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit $>100,000$ Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor.

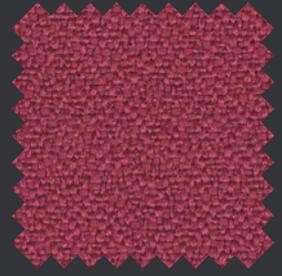

X T R E M E


STOFF-PREISGRUPPE 4

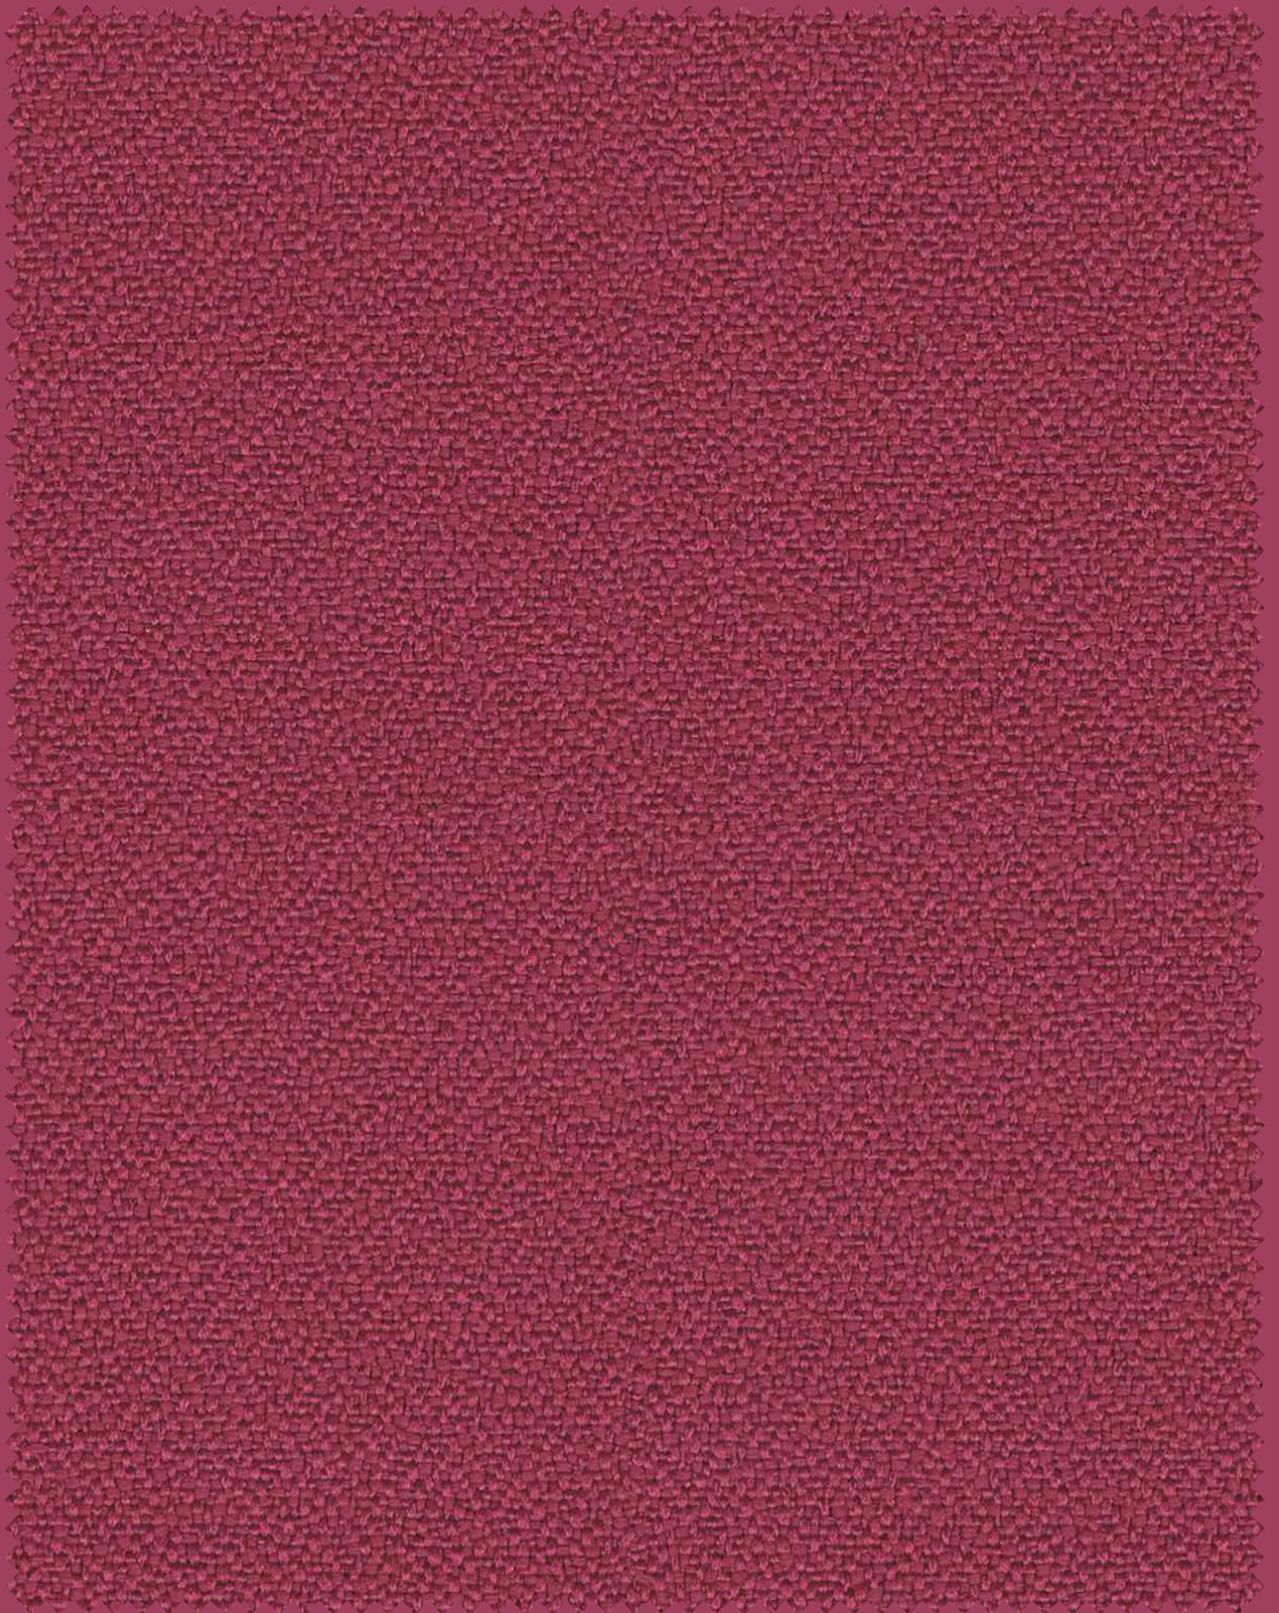


X T R E M E

camira


XTREME IST EIN MODERNER GEWEBTER KREPPSTOFF UND WIRD AUS 100% RECYCELTEM POLYESTER HERGESTELLT. DA ER VON NATUR AUS SCHWER ENTFLAMMBAR, HALTBAR IST UND KEINE KNÖTCHEN BILDET, IST XTREME EIN ÜBERAUS BELIEBTER POLSTERSTOFF FÜR BÜROSTÜHLE.

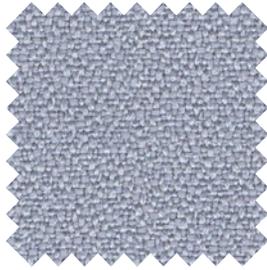


4173 RUM

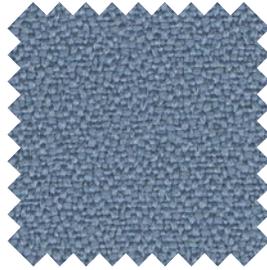

4195 STEEL

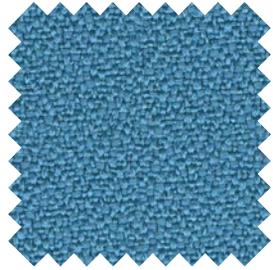


4199 PARASOL

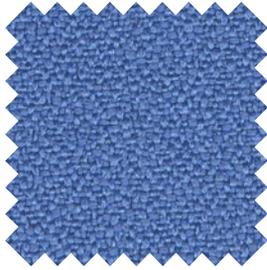


4197 BLUEBELL




4104 MARTINIQUE

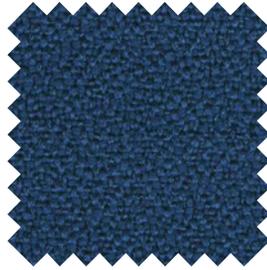

4105 CURACAO

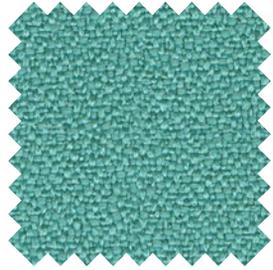


4193 CAMPECHE

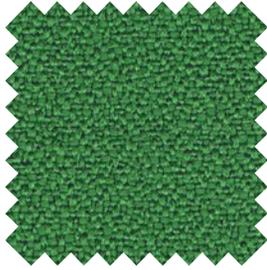


4159 LOMBOK



4198 WINDJAMMER

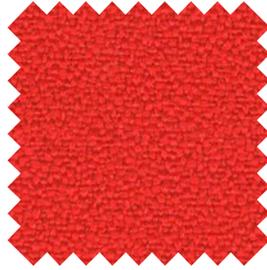

4115 BELIZE

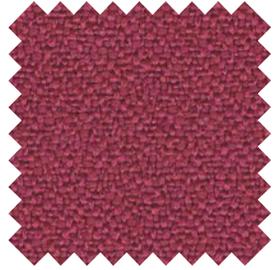


4101 DIABLO



4102 BRIDGETOWN



4165 ADOBO

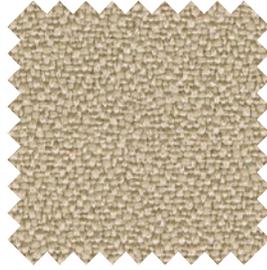

4108 ARUBA



4191 NOUGAT



4194 SLIP



4181 BLIZZARD



4192 OSUMI



4172 BONAIRE



4109 HAVANA

TECHNISCHE INFORMATION



Task seating



Cigarette & Match



Medium Hazard B1



Environmental



Year guarantee

Zusammensetzung

100% Recyceltes schwerentflammbares Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Hergestellt aus 100% recyceltem Polyester

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit $\geq 100,000$
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (mit 58 kg/m³
CMHR Schaum)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt vom
verwendeten Schaum ab.

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit


Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem
feuchten Tuch abwischen oder mit einem
speziellen Polsterschaum behandeln.


*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über $\geq 100,000$ Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit $>100,000$ Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor.

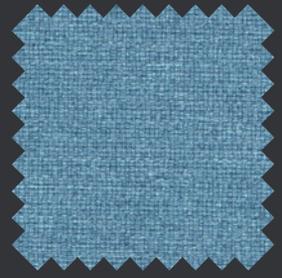

ASPECT

STOFF-PREISGRUPPE 4

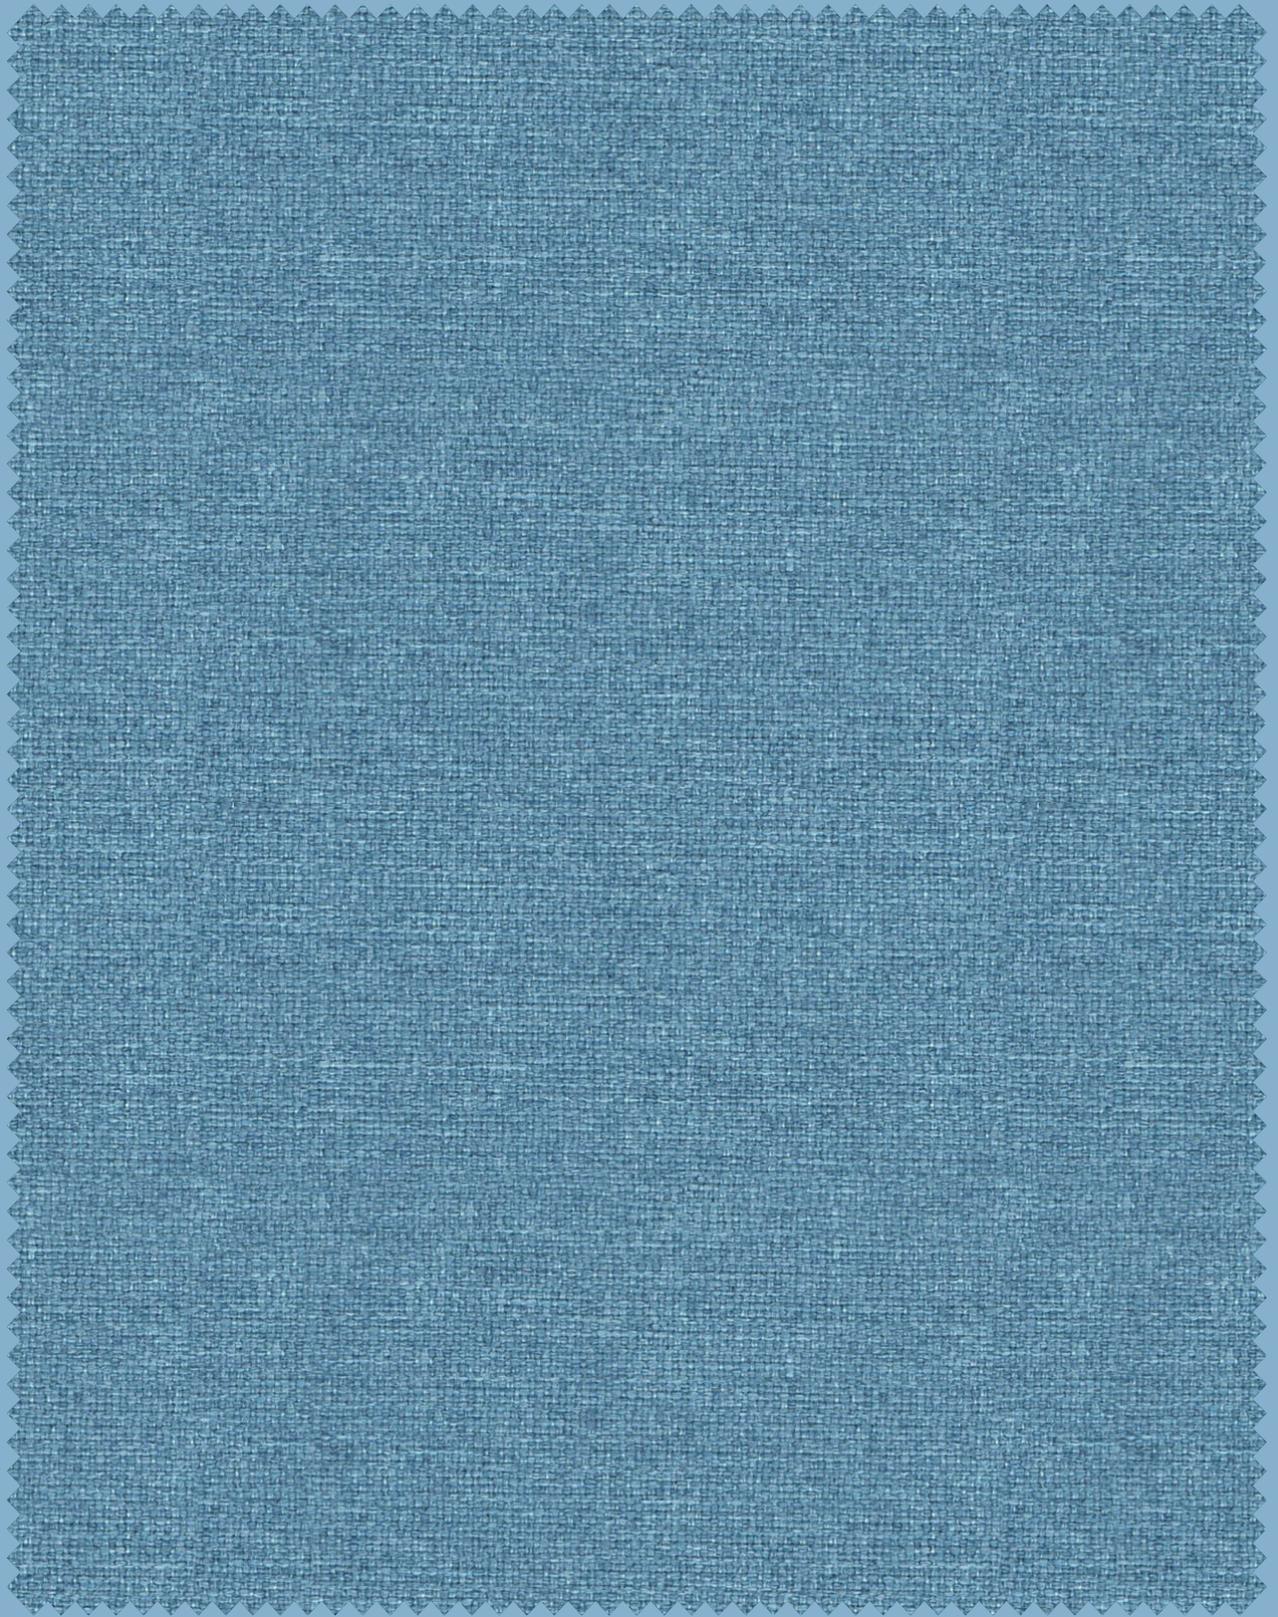

ASPECT

camira


ASPECT IST EIN SUBTILES TEXTURIERTES MELANGE-GEWEBE,
DAS SICH WARM UND WEICH ANFÜHLT, MIT DEM EINE OPTIMALE
KOMBINATION AUS HÖCHSTER FLAMMENRESISTENZ UND
NATÜRLICHER ÄSTHETIK GELUNGEN IST.



4322 COMO



4327 EVEREST

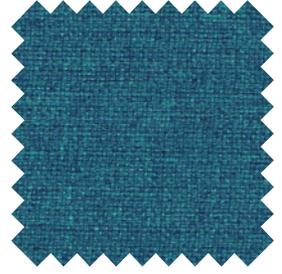

4323 LUCERNE



4324 RAINER



4316 SERENGETI



4321 JASPER



4320 PENYGHENT



4301 ATACAMA



4305 HALONG



4304 CAPPADOCIA



4326 MOLOKAI



4310 CAPONES



4325 OTAGO



4330 GALAPAGOS



4315 BAMBURGH



4331 AURORA

TECHNISCHE INFORMATION



Task seating

Zusammensetzung

75% Trevira® CS Schwerentflammbares,
25% Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe



Soft seating

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit $\geq 50,000$
Scheuertouren Martindale



Cigarette
& Match

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition source 5
(mit CMHR 50kg/m³ Schaum)
BS 7176 Medium Hazard
(mit CMHR 50kg/m³ Schaum)
DIN 4102 B1
NF D 60-013 (mit CMHR 50kg/m³ Schaum)
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (mit CMHR 58kg/
m³ Schaum)
UNI 9175 Classe 1 IM
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt vom
verwendeten Schaum ab.



Medium Hazard
B1



Year guarantee

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit


Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem
feuchten Tuch abwischen oder mit einem
speziellen Polsterschaum behandeln.


*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen
Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat
eines unabhängigen Prüfinstitutes über $\geq 50,000$ Scheuertouren
erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf
unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit
 $>35,000$ Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch
angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die
Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die
Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der
Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher
10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und
berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die
Änderung technischer Spezifikationen vor.

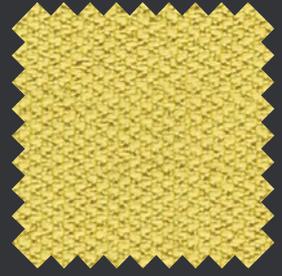


ERA


STOFF-PREISGRUPPE 3

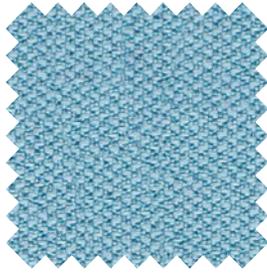

3520 AEON

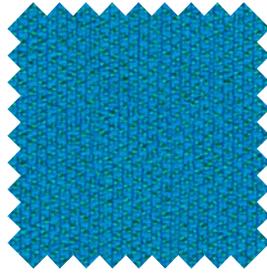

3510 EVERLASTING

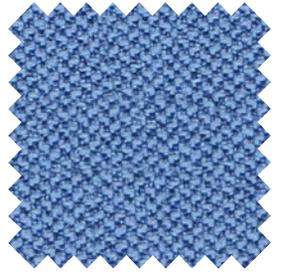

3508 CHAPTER




3512 PERENNIAL




3515 STAGE




3507 PERIOD

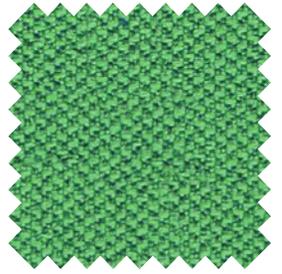


3518 EVENT

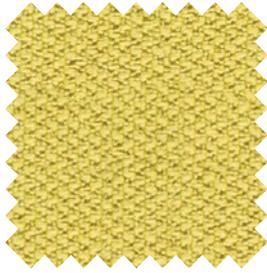

3503 LIFETIME

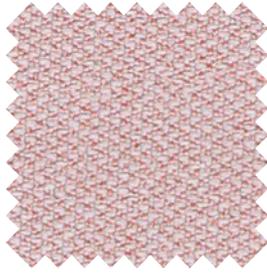

3519 CALENDAR

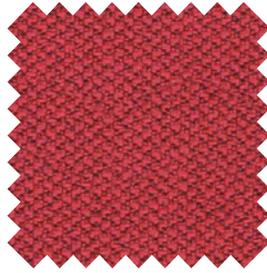

3506 CYCLE



3517 PHASE



3501 FUTURIST



3511 FORECAST



3513 PRESENT



3521 HISTORY



3514 FORWARD

TECHNISCHE INFORMATION



Task seating



Soft seating



Cigarette
& Match



Year guarantee

Zusammensetzung

100% Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit $\geq 100,000$
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab.

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit


Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.


*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über $\geq 100,000$ Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit $> 100,000$ Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor.

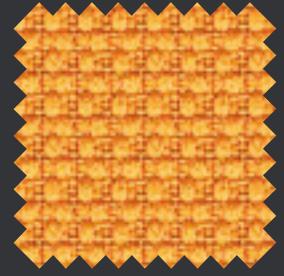

MANHATTAN


STOFF-PREISGRUPPE 2

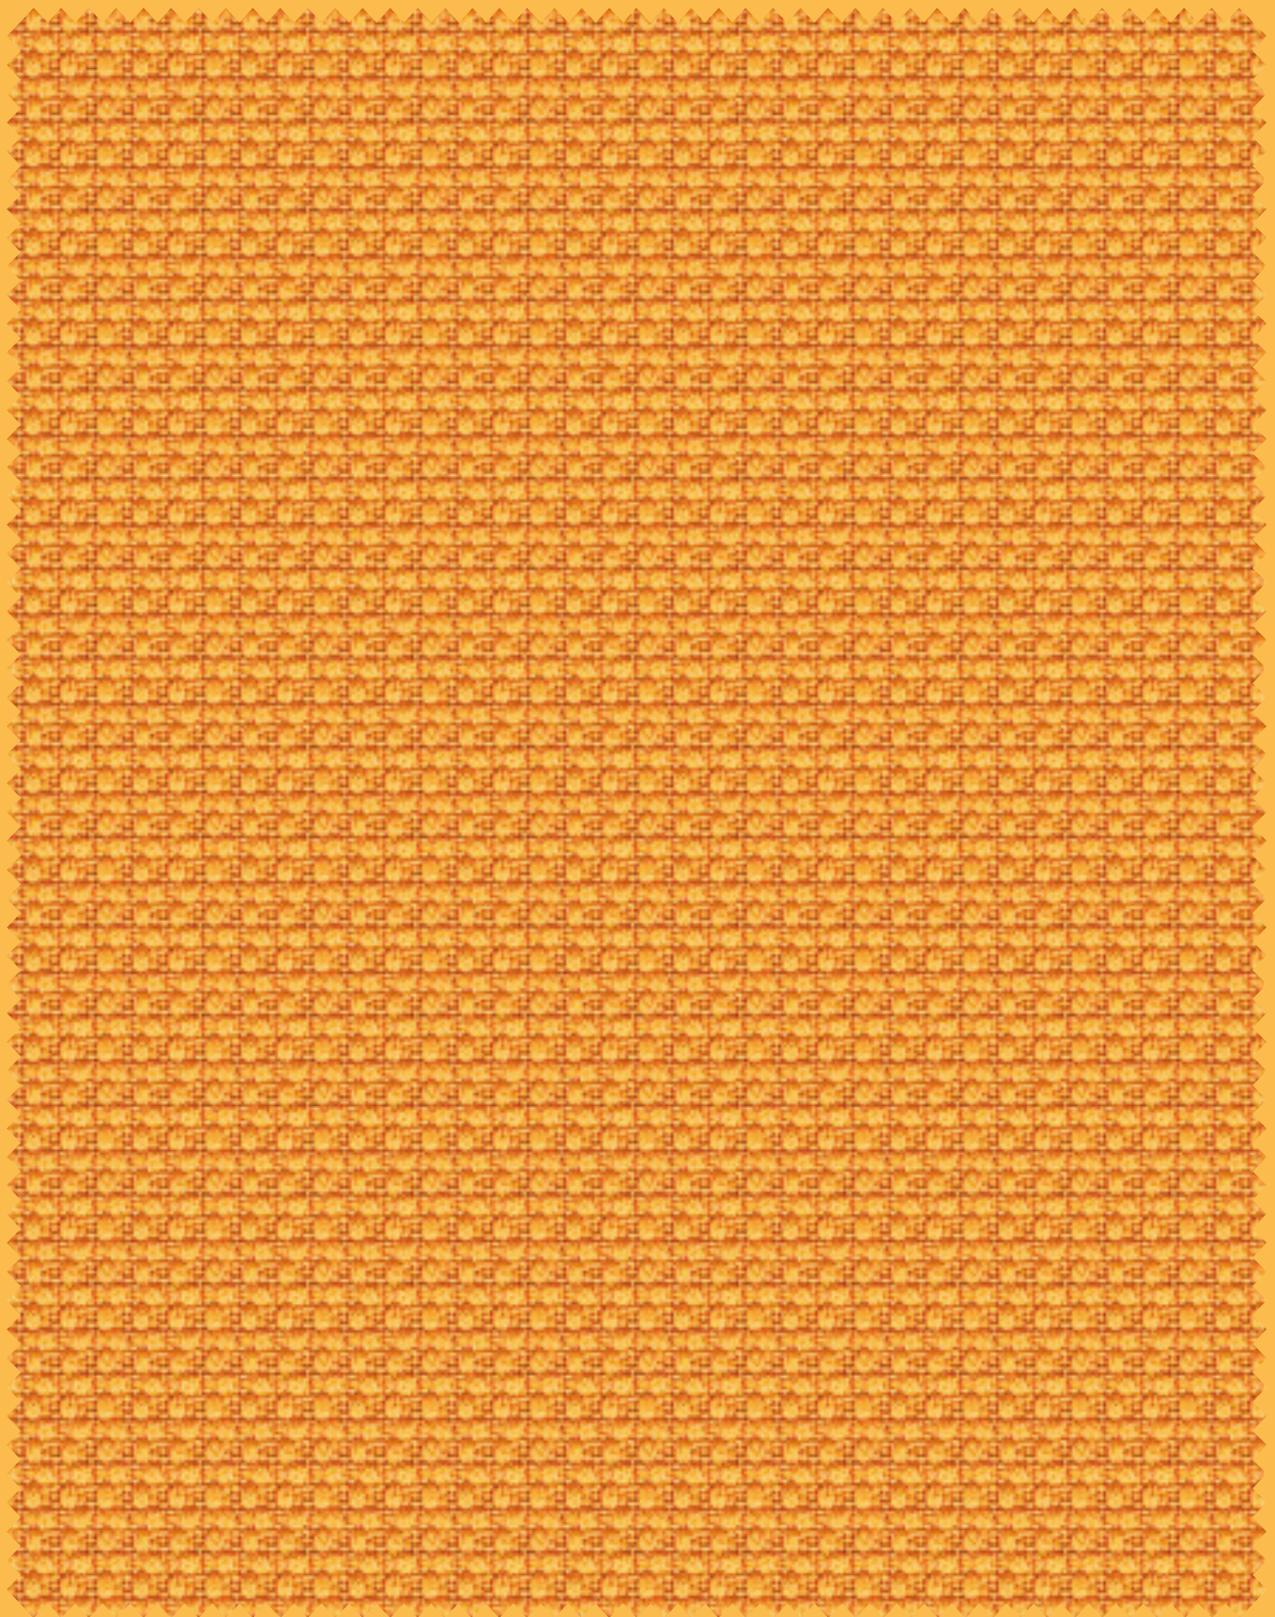

MANHATTAN

camira


MANHATTAN IST EIN FLACHGEWEBE AUS 100%
POLYESTER MIT MODERNER GEOMETRISCHER STRUKTUR
UND EINEM DESIGN, DAS AN ARCHITEKTURRASTER
IN URBANER LANDSCHAFT ERINNERT.

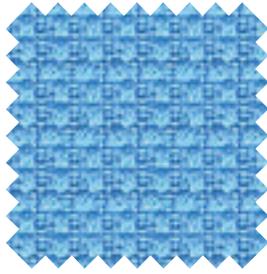


2457 WATTS




2461 ASTOR

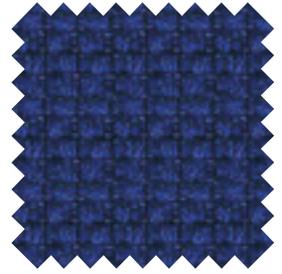

2486 STATEN

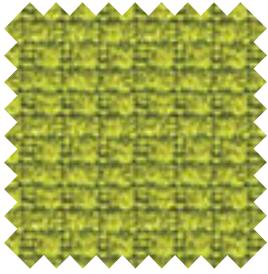


2488 PARK

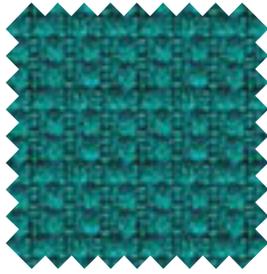


2460 LEROY



2484 PENN

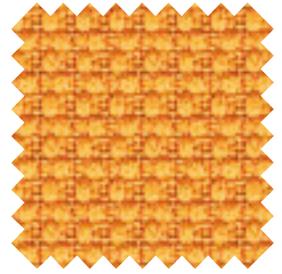


2410 MURPHY

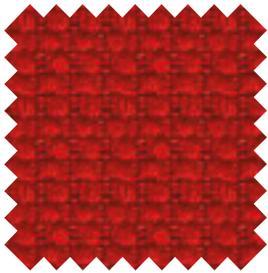


2406 MONROE




2464 BRONX

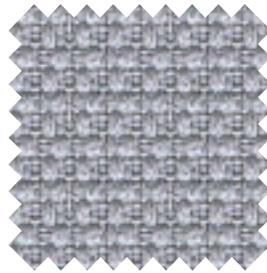

2473 VARICK

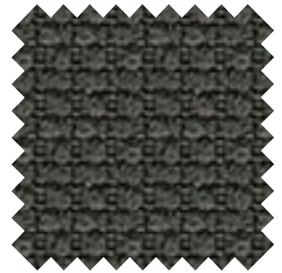

2463 BROADWAY

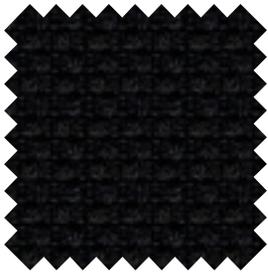

2409 MACYS

TECHNISCHE INFORMATION



Task seating

Zusammensetzung

100% Recyceltes Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe



Cigarette
& Match

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel
Hergestellt aus 100% recyceltem Polyester

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit $\geq 50,000$
Scheuertouren Martindale



Environmental

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt
von den verwendeten Komponenten ab.



Year guarantee

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit


Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem
feuchten Tuch abwischen oder mit einem
speziellen Polsterschaum behandeln.


*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über $\geq 50,000$ Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit $>50,000$ Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor.

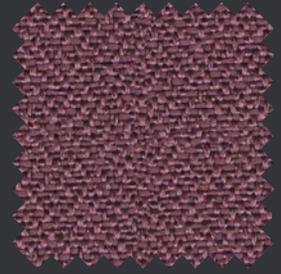

LUCIA


STOFF-PREISGRUPPE 2

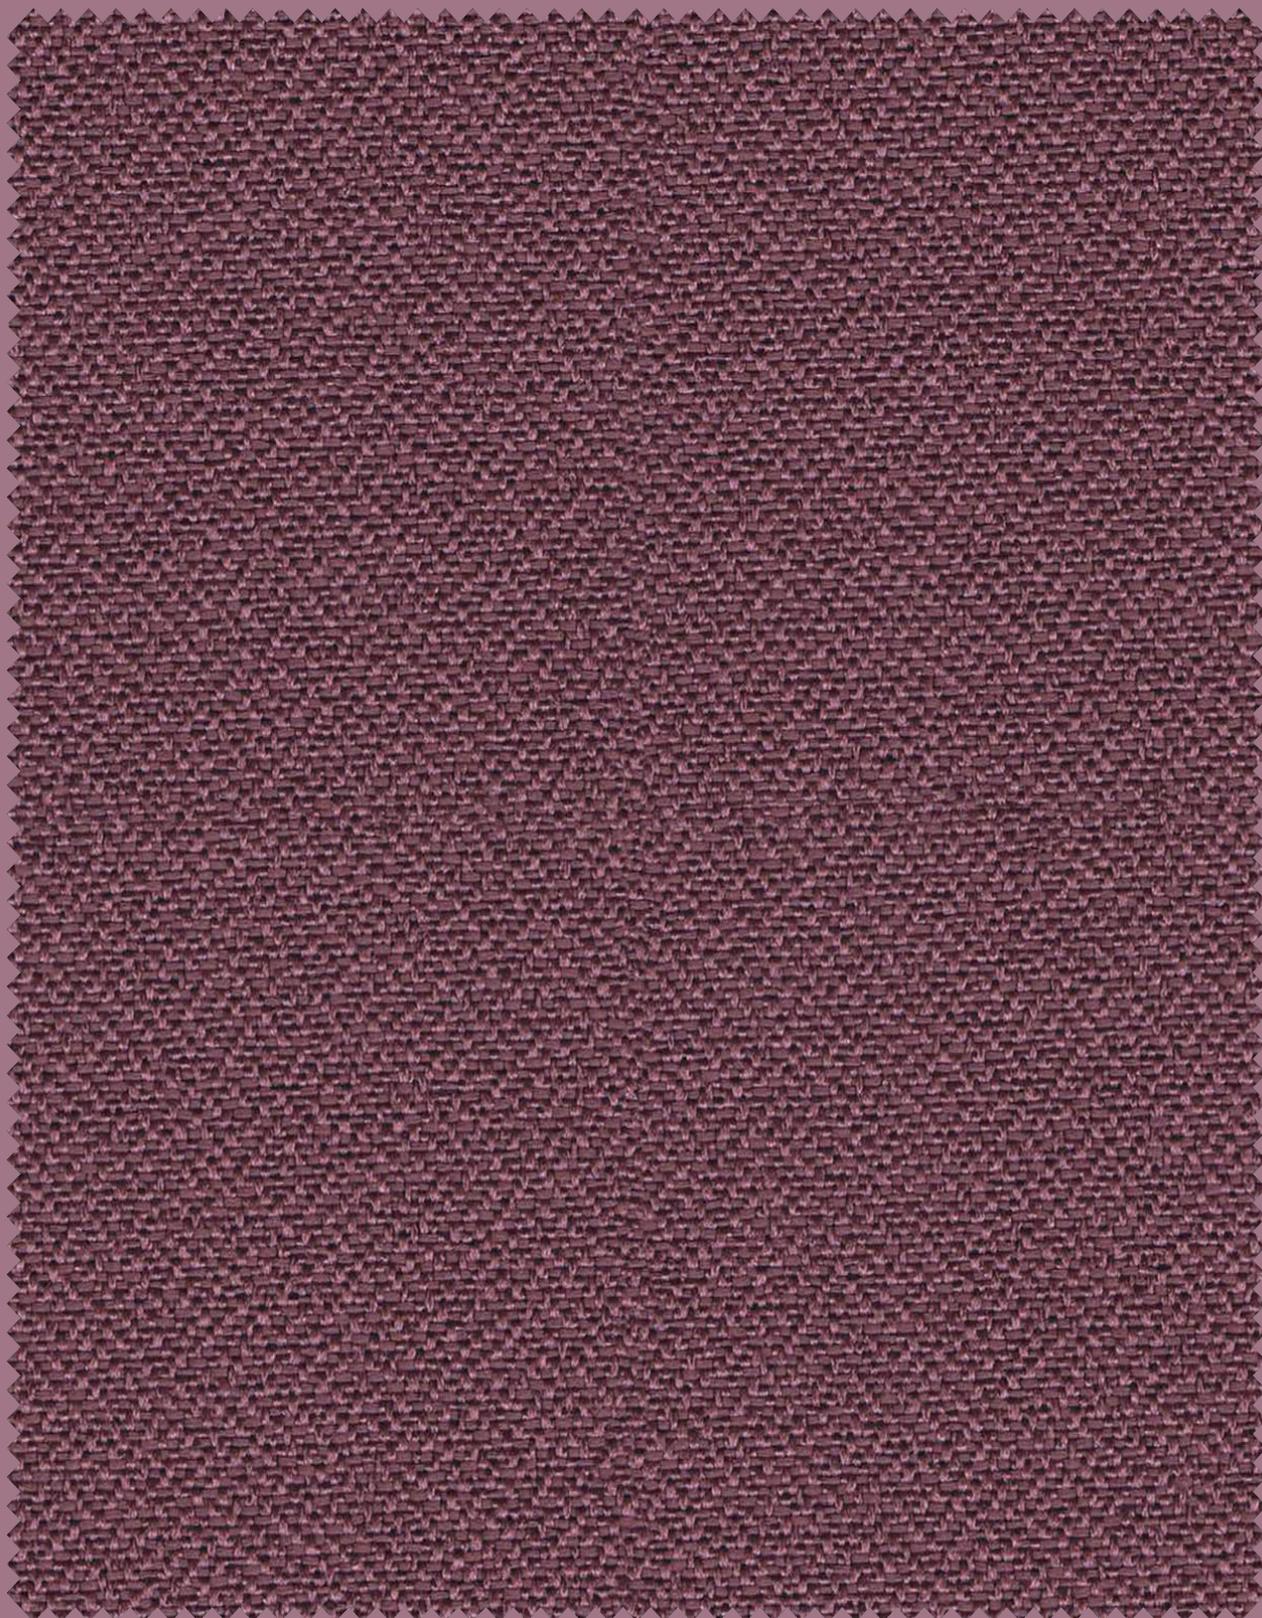


LUCIA

camira


LUCIA IST EIN ÜBERAUS BELIEBTER SYNTHETIK-KREPPSTOFF.
ER WIRD AUS 100% RECYCELTEM POLYESTER GEWEBT,
WAS NEUE ROHSTOFFE SPART UND DEN ÖKOLOGISCHEN

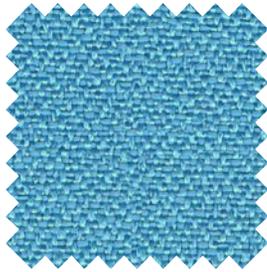

2157 MARIANNA

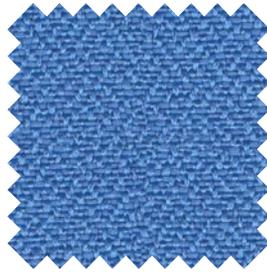

2097 BLUEBELL

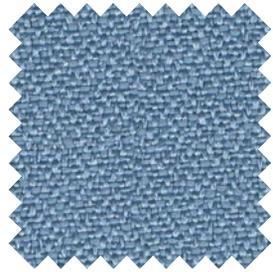

2095 STEEL




2044 MARTINIQUE




2005 CURACAO



2026 COSTA

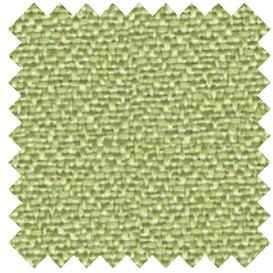


2196 APPLE



2301 CAMPECHE




2047 WINDJAMMER

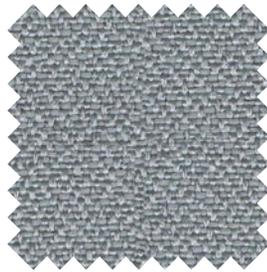

2170 BURU




2038 TEQUILA



2105 BELIZE



2106 CALYPSO

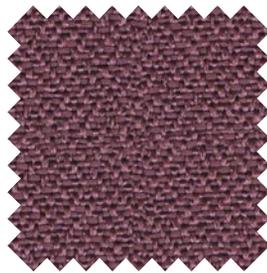


2102 BRIDGETOWN



2090 TAROT




2165 ADOBO

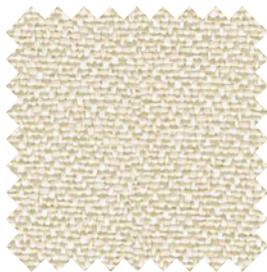

2107 OYSTER



2302 SANDSTORM

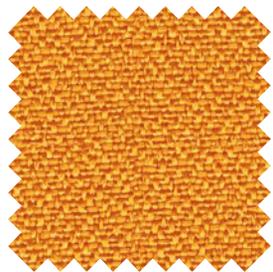

2088 SOLANO



2108 BLIZZARD



2019 PASEO



2046 SOMBRERO



2009 HAVANA

TECHNISCHE INFORMATION



Task seating

Zusammensetzung

100% Recyceltes Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe



Cigarette
& Match

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Hergestellt aus 100% recyceltem Polyester



Environmental

Scheuerfestigkeit

50,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt vom
verwendeten Schaum ab.



Year guarantee

Lichtechtheit


6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)


Reinigung

Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem
feuchten Tuch abwischen oder mit einem
speziellen Polsterschaum behandeln.

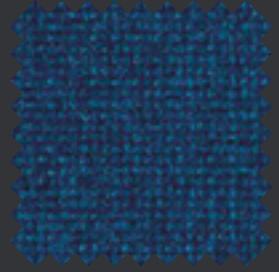

KENDAL


STOFF-PREISGRUPPE 1

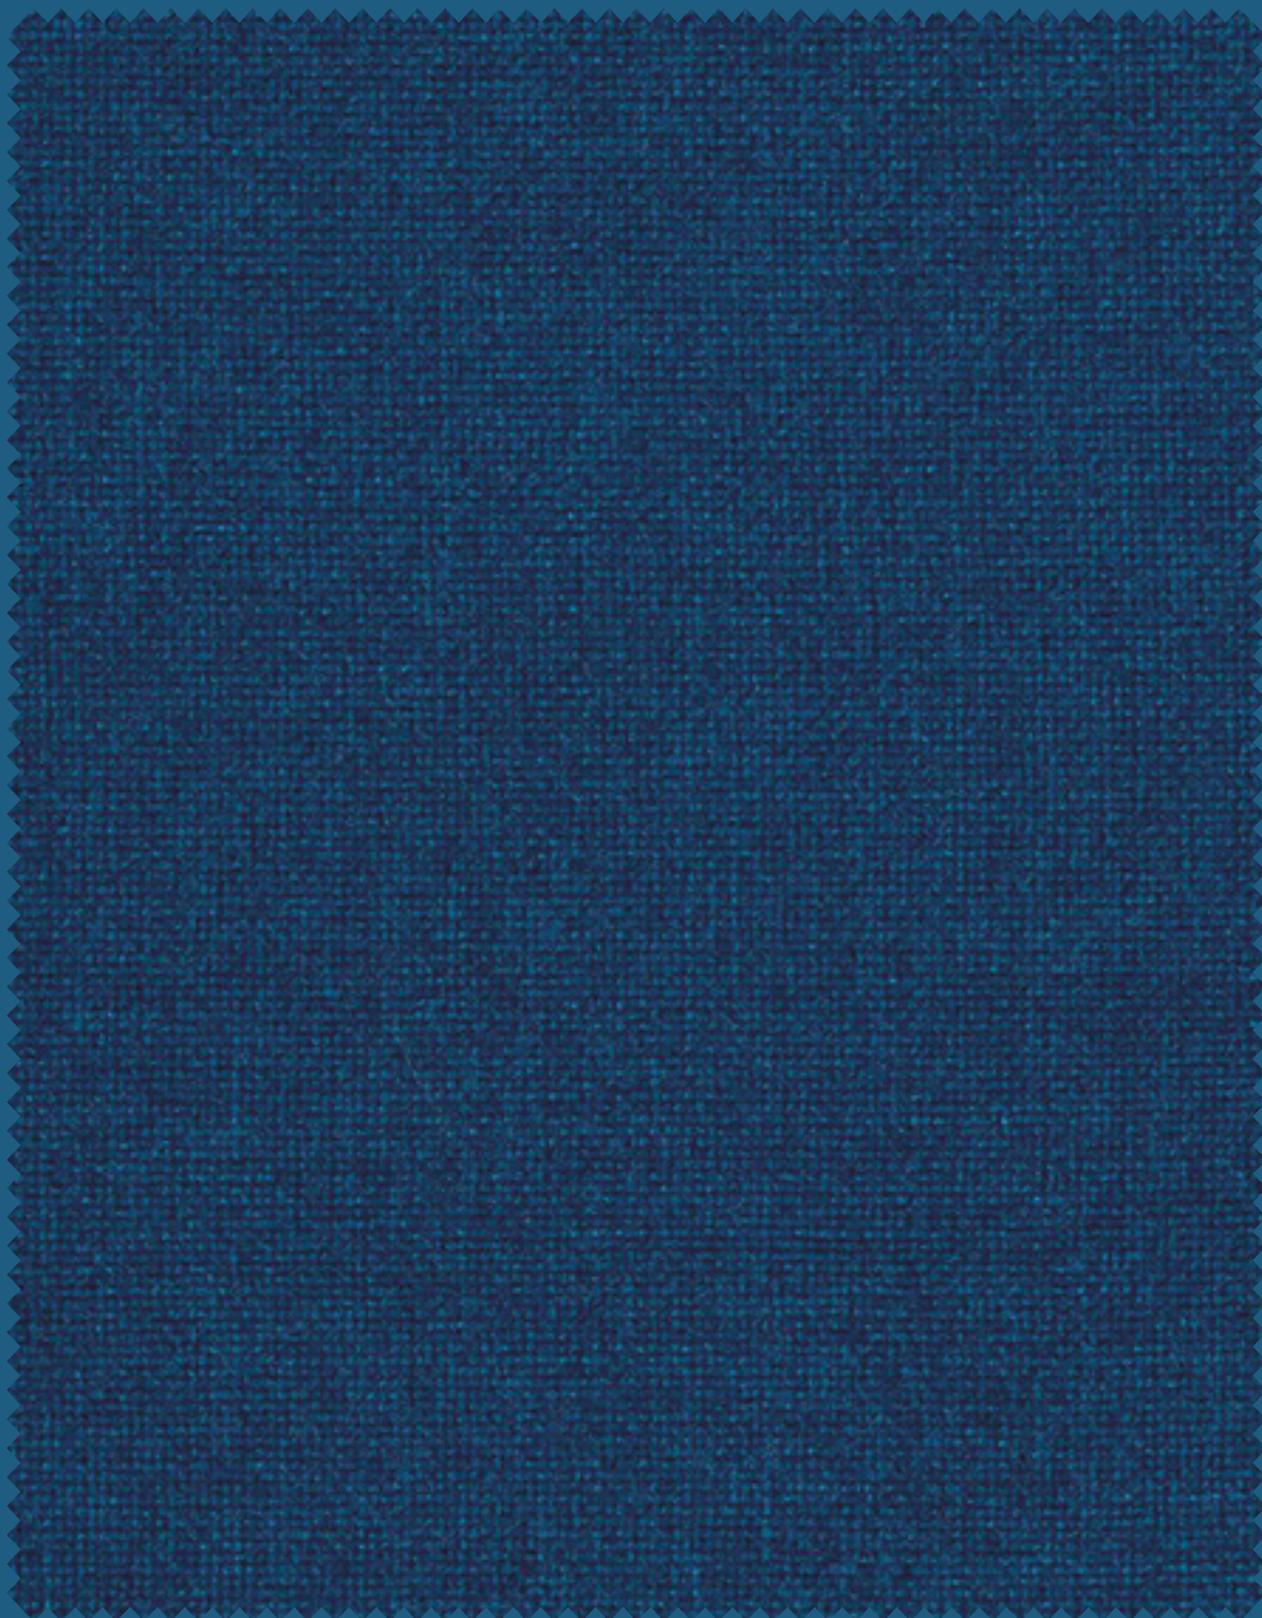


K E N D A L

camira


KENDAL IST EIN HOCHSTRAPAZIERBARES POLYPROPYLEN-GEWEBE
MIT EINER ANGENEHMEN HAPTİK. GEEIGNET FÜR JEDE ART VON
SITZMÖBELN, HAT EINE EXZELLENT FARB-UND REIBECHTHEIT, AUF



1602 WHINFELL

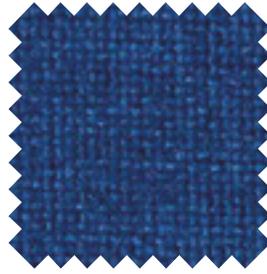

1610 HOLLIN

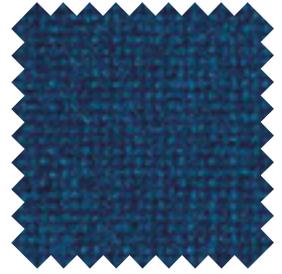

1611 FELLSIDE



1608 GROVE



1676 FYNE



1607 ROSEMADE



1637 MADRID




1604 FINLEY



1699 BEEZON



1612 HELME

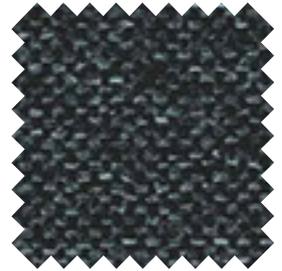

1636 ANTHRACITE



1609 CROW

TECHNISCHE INFORMATION



Task seating

Zusammensetzung

100% Polypropylen



Cigarette

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie

Extern zertifiziert mit $\geq 30,000$

Scheuertouren Martindale



Year guarantee

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

*Der Martindale-Test allein ist kein Nachweis für die Langlebigkeit des Produktes. Die hohen Temperaturen des Tests beeinträchtigen die Faser und sind im Einsatz ausgeschlossen. Die langjährige Robustheit des Produktes wird mit 10 Jahren Garantie bestätigt.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor.
